


→ www.lufelo.com.co

→ ventas@lufelo.com.co

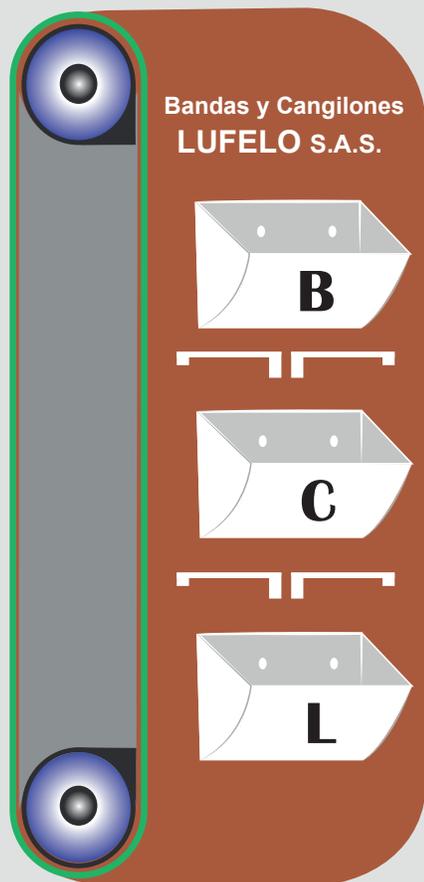

Bandas y Cangilones

LUFELO S.A.S.

 PBX: **(604) 322 3691**

 Móvil: **300 787 0922**



 Cra. 88 B # 4 Sur - 140
Belén vía al Manzanillo
Medellín 

Portafolio de Productos y Servicios


Materiales de Alta Calidad y Resistencia. Hecho en Medellín / Colombia




CANGILÓN T LUFELO

Tipo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Diá. Agu.	Cant. Agu.	Capacidad Cm³ x --- x	Peso gr.	Esp.
4T x 3"	107	63	87	74	50	1/4	2	270	120	5
5T x 4"	136	77	115	113	67	1/4	2	588	230	6
6T x 4"	156	110	117	92	61	1/4	2	617	275	6
7T x 4"	192	68	114	91	64	1/4	3	690	266	7
7T x 5"	184	120	120	110	60	1/4	2	720	316	7
7TG x 5 1/2"	185	68	140	120	90	5/16	3	1.161	415	7
8T x 5"	208	66	142	128	79	5/16	3	1.520	465	7
9T x 5"	228	92	135	120	80	5/16	3	1.680	450	7
9T x 6"	235	92	164	149	103	5/16	3	2.238	569	8
10T x 6"	260	105	170	158	99	5/16	3	2.310	763	8
12T x 7"	303	85	190	170	120	5/16	4	3.400	1.200	10

TABLA TÉCNICA

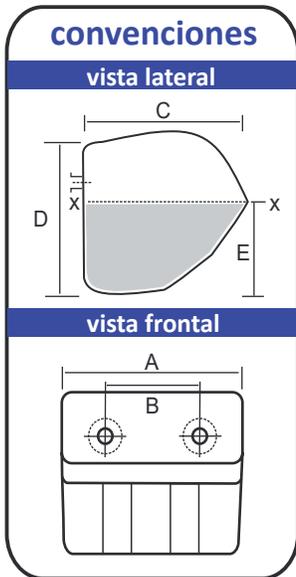

Nota:
Cangilones para Mayores Temperaturas se fabrican bajo pedido en Nylon.

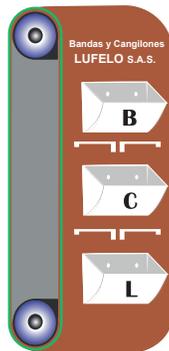

Tornillo fijador para elevador de Cangilones

Dimensiones en Pulgadas:

1 / 4 " x 1^{1/4} "
5 / 16 " x 1^{1/2} "




Materiales de Alta Calidad y Resistencia. Hecho en Medellín / Colombia




Cangilón RD Lufelo
reforzado para
trabajo pesado

convenciones

vista lateral

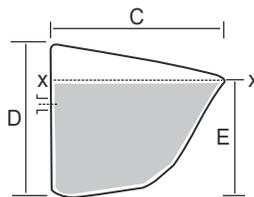

vista frontal



Temperatura
Máxima de uso 80° C.

CANGILÓN RD LUFELO

Tipo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Diá. Agu.	Cant. Agu.	Capacidad Cm³ x --- x	Peso gr.	Esp.
4" x 3 RD	108	57	83	75	45	1/4	2	240	78	6
4" x 4 RD	104	50	95	80	50	1/4	2	315	92	5
5" x 4 RD	135	81	110	100	65	1/4	2	590	210	7
6" x 4 RD	163	98	110	100	65	1/4	2	724	238	8
6" x 5 RD	160	98	135	125	70	1/4	2	1.100	305	8
7" x 4 RD	188	120	115	125	70	1/4	2	840	266	8
7" x 5 RD	180	120	140	125	80	1/4	2	1.300	397	8
8" x 5 RD	208	78	145	120	80	1/4	3	1.500	337	8
8" x 6 RD	210	78	170	140	100	5/16	3	2.200	650	8
9" x 5 RD	242	89	145	130	85	5/16	3	1.800	508	8
9" x 6 RD	235	88	170	150	110	5/16	3	2.462	700	8
10" x 6 RD	260	90	165	150	110	5/16	3	2.800	780	8
10" x 7 RD	264	90	195	180	120	5/16	3	3.950	1.100	10
11" x 6 RD	288	76	165	150	110	5/16	4	3.035	860	8
11" x 7 RD	288	76	195	180	130	5/16	4	4.400	1.150	8
12" x 7 RD	315	86	200	180	130	5/16	4	4.800	1.350	10
13" x 8 RD	345	92	220	195	140	5/16	4	7.450	1.550	10
14" x 7 RD	360	95	190	170	120	5/16	4	4.370	1.280	10
16" x 8 RD	420	85	212	195	140	5/16	5	7.600	1.700	10

TABLA TÉCNICA


Materiales de Alta Calidad y Resistencia. Hecho en Medellín / Colombia



CANGILÓN S Standar LUFELO

TABLA TÉCNICA


Tipo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Diá. Agu.	Cant. Agu.	Capacidad Cm ³ x --- x	Peso gr.	Esp.
3" x 2"	79	41	52	70	31	1/4	2	65	27	3
4" x 3"	98	52	74	85	45	1/4	2	180	74	5
5" x 3"	120	77	85	102	49	1/4	2	237	115	5
6" x 4"	150	91	100	117	54	1/4	2	425	132	4
7" x 4"	171	111	115	137	60	1/4	2	617	148	4
8" x 5"	195	135	130	147	64	5/16	2	1.100	239	6
10" x 6"	244	51-70	151	178	83	5/16	4	1.480	387	6
12" x 7"	297	69	174	184	104	5/16	4	2.540	638	8

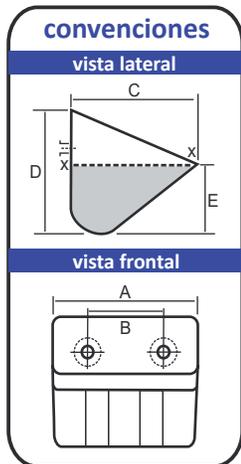

Aplicación para productos de tamaño pequeño o medio. Se fabrican en Polietileno, Nylon.

Aplicaciones:
 Abrasivos, Piensos granulados, Cemento, Arcilla, Sílice, Abonos, Productos Químicos activos, Detergentes, Concentrados.

Aplicaciones Agrícolas:
 Cebada, Frijoles, Café, Harina de hueso, Maíz, Semillas de algodón, Granos, Nueces, Avena, Perlita, Arroz, Sal, Aserrín, Trigo, Azúcar, Cereales. Entre otros.

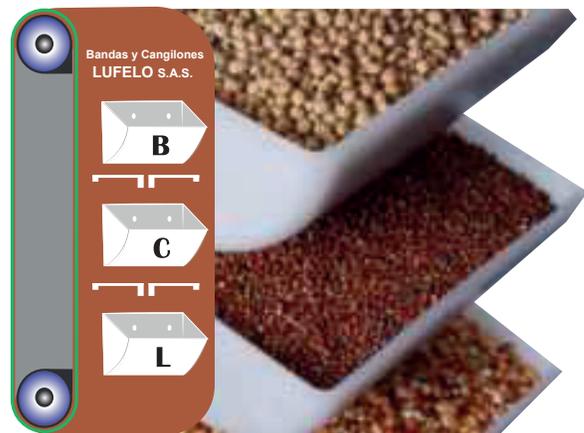


Materiales de Alta Calidad y Resistencia. Hecho en Medellín / Colombia

→ www.lufelo.com.co


→ ventas@lufelo.com.co



Las Bandas transportadoras **LUFELO** son de caucho y lona, resisten aceites y altas temperaturas, corrugadas para transporte inclinado o para forrar rodillos, nervadas, con botones y fabricaciones especiales. Bandas de nylon de 2, 3, 4 lonas para elevadores de cangilones.

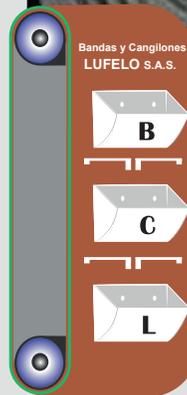

Materiales de Alta Calidad y Resistencia. Hecho en Medellín / Colombia

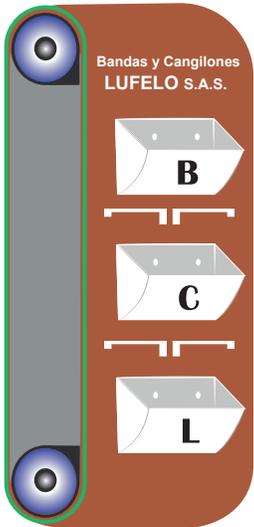

Paletas de Arrastre

Para movimiento de granos en la industria Agro

Polipropileno copolimero 80°C.

En nylon bajo pedido para 130°C.




Paleta de Arrastre

Dimensiones y Forma:



Vista Frontal

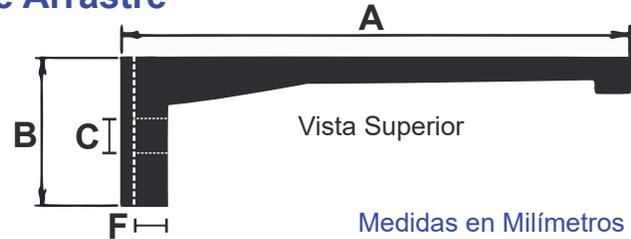

Vista Superior

Medidas en Milímetros

En Color: Blanco

Referencia	A: Longitud	B: Fondo	C: Diámetro	D: Altura	E: Caja	F: Base	G: Espesor
L-100	105	40	3/8	40	30	5	8
L-120	125	40	3/8	40	30	5	8
L-140	145	40	3/8	40	30	5	8
L-160	165	40	3/8	40	30	5	8

Materiales de Alta Calidad y Resistencia. Hecho en Medellín / Colombia